Step Stool Ladder with Trolley - LF356

BIOS living

Assembly Instructions

Contents of Box:
- 2 rubber wheels on wheel frames
- Main body of the Step Stool Ladder
- 4 Bolts
- 4 Nuts

Assembly Instructions (Figure 1) :
1. To open the Step ladder, tilt ladder onto the back legs which hold the trolley. Then push down on the top step until it is parallel with the ground. Ensure that the ladder base is fully extended and the top step snaps securely into place.
2. Tilt ladder onto back legs and slide wheel frame onto front leg base.
3. Align the holes in the ladder, with the holes of the wheel frame. Slide bolt through the hole.
4. Secure bolt with a nut.
5. Repeat with the other bolt and nut for the same wheel frame.
6. Repeat the process with the opposite wheel frame and ladder leg.
7. Tighten all nuts and bolts.

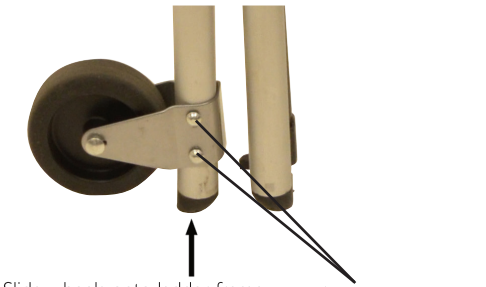

Figure 1

Step Ladder (Figure 2) :
1. To open the Step ladder, tilt the ladder onto the back legs which hold the trolley.
2. Push down on the top step until it is parallel with the ground.
3. Ensure that the ladder base is extended to its full width and the top step snaps securely into place.
4. Check ladder stability before using. Ensure that ladder feet are on a firm, level and non-slippery surface.

Warning:
Read the all instructionsl before using this product.
- Use ladder only on flat and even surfaces.
- Clear all debris from underneath the step ladder before using.
- Only one person should use the step ladder at a time.
- Face the step ladder when climbing up or down the steps.
- Maintain a 3-point contact by keeping 2 hands and one foot, or two feet and 1 hand on the ladder at all time.
- Keep your body centered in the frame of the ladder.
- Only use the step ladder for light duty tasks.
- Do not use the ladder if you feel drowsy or unwell.
- Do not overreach while you are on the step ladder. Move the stepladder when needed.
- Do not use handle as a step.
- Do not "shift" or "move" a stepladder while standing on it.
- Do not use step ladder on slippery surfaces.
- Do not use stepladder leaning against a wall.
- Do not use step ladder on soft ground.
- Do not use step ladder on a box, unstable base or scaffolding to gain additional height.
- Do not straddle the space between the step ladder and another object.
- *Ladder weight capacity 330 lbs (150 kg).*

Figure 2

Trolley Assembly (Figure 3) :
1. Hold step ladder trolley in an upright position.
2. Unfold the trolley to a 90 degree angle where it is parallel with the floor.
3. Check that the tire frames are securely attached with nuts and bolts.

Trolley Use:
1. Place object on trolley
2. Make sure item is centered and balanced on the trolley.
3. Push object so it is resting back against the step ladder to balance the weight.
4. Gently tilt trolley back onto its wheels.
5. Push or pull trolley to desired location.

Figure 3

Warning:
- Do not stack multiple objects on top of each other to transport, make multiple trips.
- Do not use the trolley for objects heavier than recommended weight capacity.
- Hold onto unbalanced objects.
- Be cautious of the width of the items you are transporting.
- Travel slowly over uneven terrain or in areas with many obstacles.
- Do not drop objects onto trolley.
- *Trolley weight capacity 132 lbs (60 kg).*

16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosliving.com

Escabeau et chariot manuel - LF356

BIOS living

Directives d'assemblage

Contenu de la boîte :

- 2 roulettes en caoutchouc sur les cadres à roulettes
- Corps principal de l'escabeau
- 4 boulons
- 4 écrous

Directives d'assemblage (Figure 1) :

1. Pour ouvrir l'escabeau, pencher l'escabeau sur ses pattes arrière lesquelles soutiennent le chariot. Abaisser la marche supérieure jusqu'à ce qu'elle soit parallèle avec le sol. Vous assurer que la base de l'escabeau est complètement déployée et que la marche supérieure se fixe en place en déclenchant un bruit sec.
2. Pencher l'escabeau sur ses pattes arrière et glisser le cadre à roulette sur la base de la patte avant.
3. Aligner les trous de l'escabeau avec ceux du cadre à roulette. Glisser le boulon dans le trou.
4. Fixer le boulon avec un écrou.
5. Répéter le processus avec un autre écrou et un autre boulon pour le même cadre à roulette.
6. Répéter le processus avec le cadre à roulette opposé et la patte de l'escabeau.
7. Serrer tous les boulons et écrous.

Figure 1

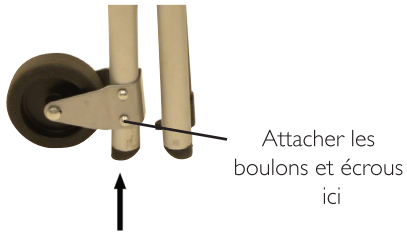

L'escabeau (Figure 2) :

1. Pour ouvrir l'escabeau, pencher l'escabeau sur ses pattes arrière lesquelles soutiennent le chariot.
2. Abaisser la marche supérieure jusqu'à ce qu'elle soit parallèle avec le sol.
3. Vous assurer que la base de l'escabeau est complètement déployée et que la marche supérieure se fixe en place en déclenchant un bruit sec.
4. Vérifier la stabilité de l'escabeau avant de l'utiliser. Vous assurer que les pattes de l'escabeau soient sur une surface ferme, plane et non glissante.

Avertissement :

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation de ce produit.

- Utiliser l'escabeau seulement sur les surfaces planes et fermes.
- Enlever tous débris en dessous de l'escabeau avant de l'utiliser.
- Une seule personne peut utiliser l'escabeau à la fois.
- Vous devez faire face à l'escabeau quand vous montez ou descendez les marches.
- Maintenir 3 points de contact avec l'escabeau en gardant vos 2 mains et un pied ou 2 pieds et une main en tout temps sur l'escabeau.
- Centrer votre corps dans le cadre de l'escabeau.
- Utiliser l'escabeau seulement pour les tâches légères.
- En cas de malaise ou si vous avez le vertige, ne pas utiliser l'escabeau.
- Pour les objets hors de votre portée, ne pas vous pencher trop en avant. Déplacer l'escabeau s'il y a lieu.
- Ne pas utiliser la poignée en tant que marche.
- Ne bouger ni déplacer l'escabeau lorsque vous vous tenez debout sur l'escabeau.
- Ne pas utiliser l'escabeau sur les surfaces glissantes.
- Ne pas utiliser l'escabeau lorsqu'elle est adossée à un mur.
- Ne pas utiliser l'escabeau sur un sol humide.
- Ne pas déposer l'escabeau sur une boîte, une base instable ou un échafaudage pour gagner plus de hauteur.
- Ne pas chevaucher d'espace entre l'escabeau et un autre objet.
- *Capacité de poids de l'escaberu 330 lbs (150 kg)*

Figure 2

Chariot (Figure 3) :

1. Tenir le cadre du chariot/escabeau en position verticale.
2. Déplier le chariot à un angle de 90° pour le mettre parallèle au sol.
3. Vérifier que les cadres des pneus sont fixés de façon sécuritaire avec des boulons et des écrous.

Mode d'emploi du chariot :

1. Mettre l'objet sur le chariot.
2. Vous assurer que l'objet est centré et équilibré.
3. Déposer les objets de façon à ce qu'ils soient appuyés contre l'escabeau pour équilibrer le poids.
4. Pencher doucement le chariot sur ses roulettes.
5. Pousser ou tirer le chariot jusqu'à votre destination.

Avertissement :

- Ne pas empiler les objets pour les transporter, faites plusieurs voyages.
- Ne pas utiliser le chariot pour les objets plus lourds, respecter la capacité maximale du chariot.
- Retenir les objets instables.
- Faire attention à la largeur des objets que vous transportez.
- Vous déplacer lentement sur des surfaces accidentées ou dans des espaces contenant plusieurs obstacles.
- Ne pas laisser tomber les objets sur le chariot.
- *Capacité de poids du chariot manuel 132 lbs (60 kg)*

Figure 3

16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosliving.com